KEFA®

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

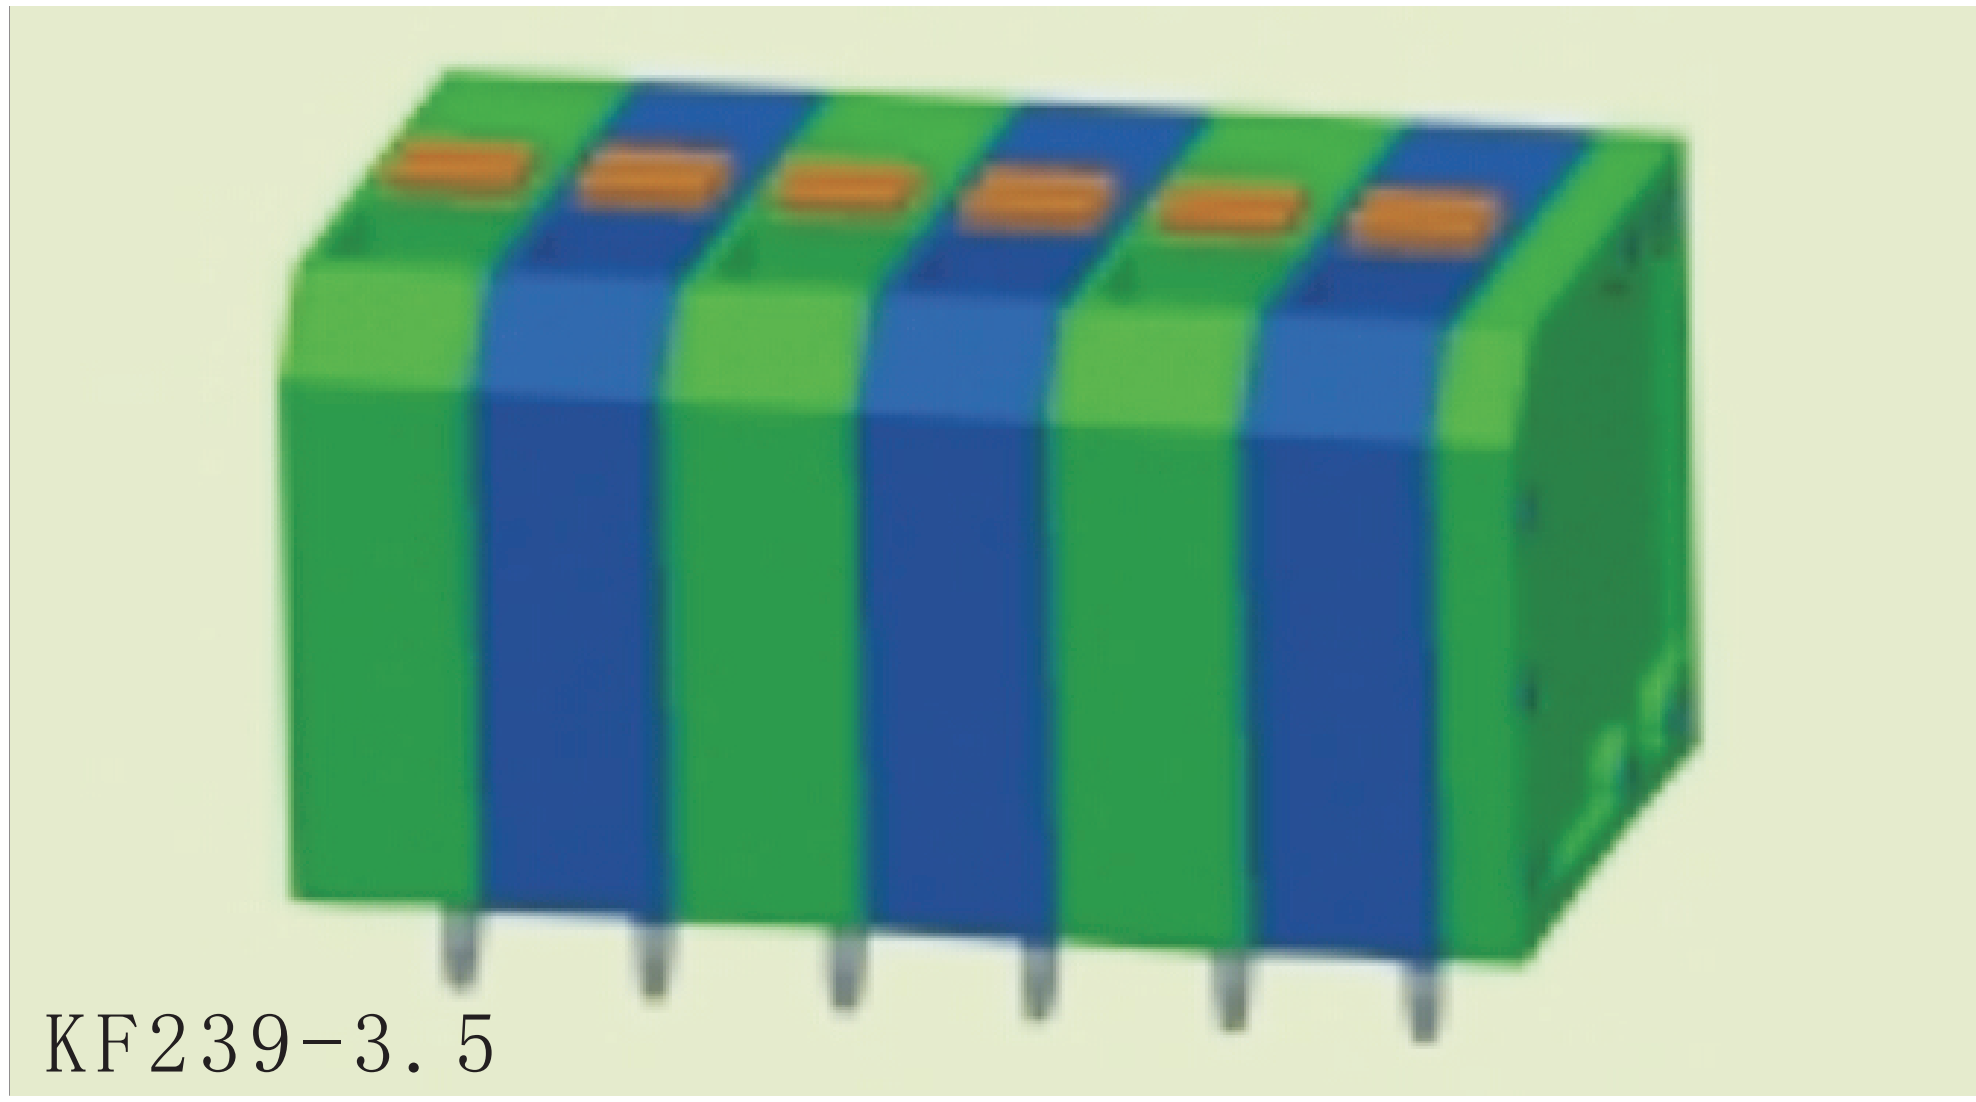
KF239-3.5

电气性能	
额定电压	300V
额定电流	6A
使用线经	28-14 AWG
耐 电 压	AC2000V/1Min
机械性能	
温度范围	-40℃—+105℃
剥线长度	9.0-10.0mm
尺寸	
间距	3.5mm
极数	1P-xxP
材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
焊脚	磷铜 镀锡
弹片	不锈钢

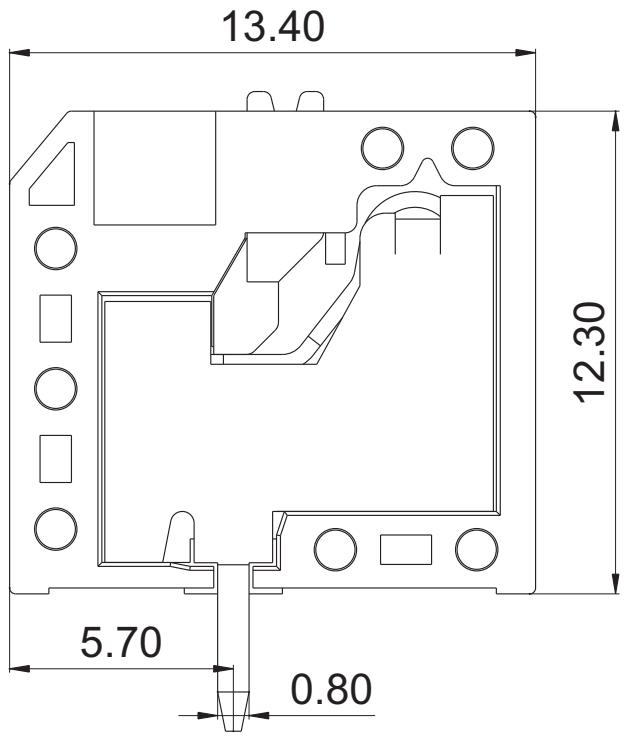
13.40
12.30
5.70
0.80

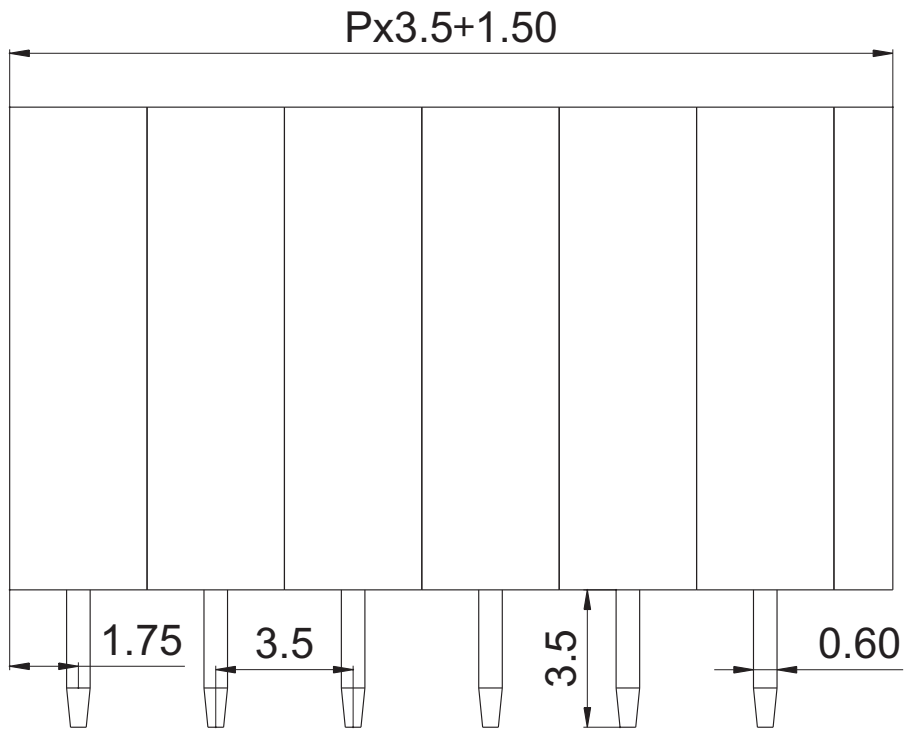
Px3.5+1.50
1.75
3.5
3.5
0.60

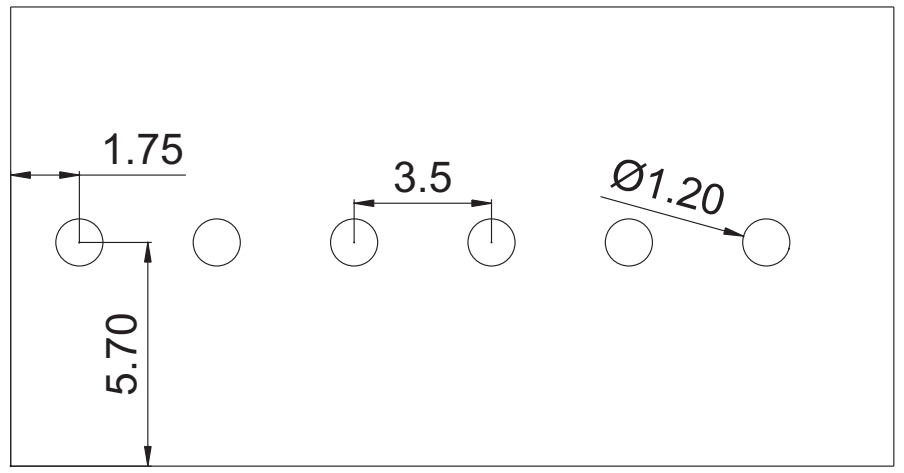
1.75
3.5
Ø1.20
5.70

订购方式：

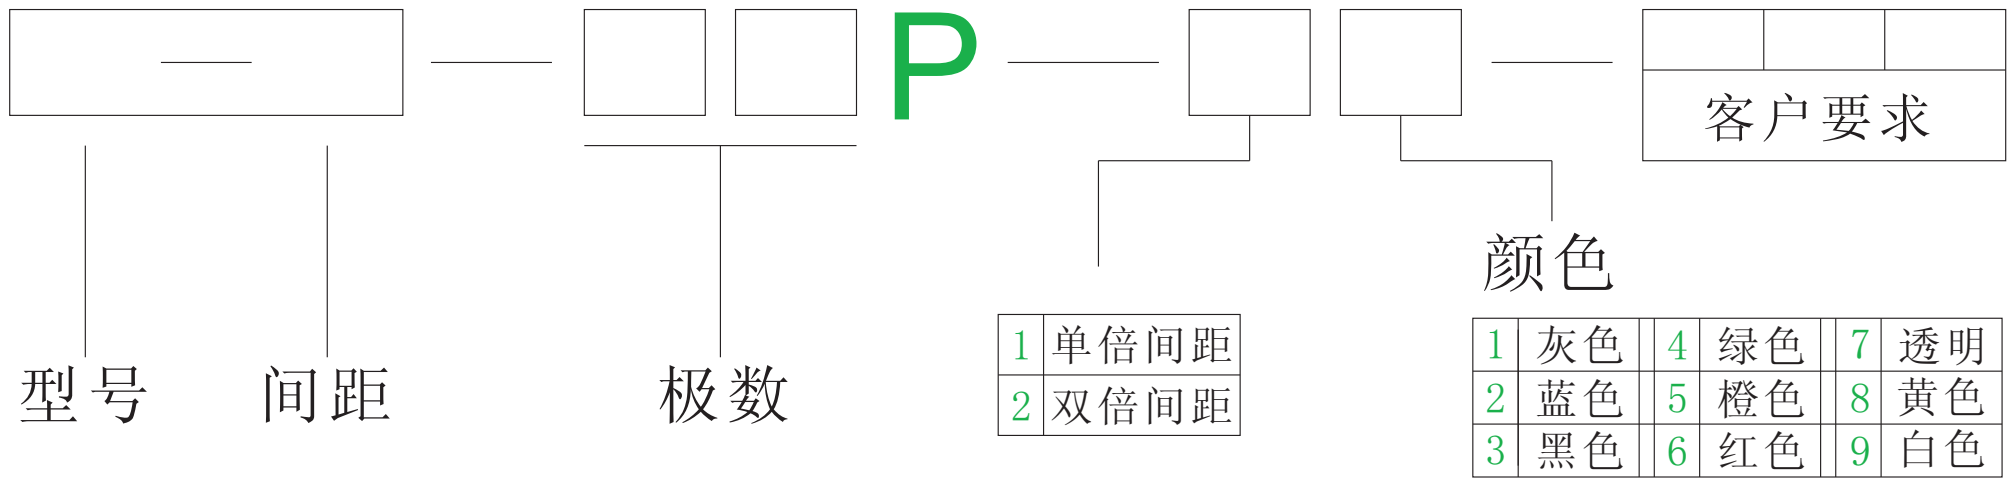
—
P
客户要求
型号
间距
极数
颜色

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)

THIROANGIF PROJECTION

KEFA®
慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF239-3.5