




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.




产品规格书

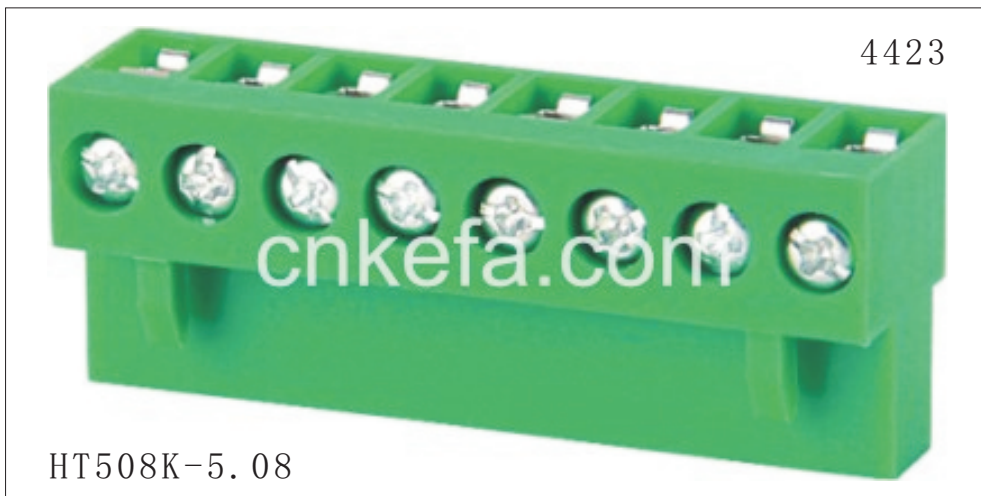

HT508K-5.08

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	15A	15A
使用线径	28-12 AWG	2.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.4Nm (3.5Lb. in)	
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	7.0-8.0mm	
尺寸		
间距	5.08mm	
极数	2P-12P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
夹子	黄铜 镀镍	
簧片	磷铜 镀镍	
螺丝	M2.5 铁 镀锌	

订购方式:

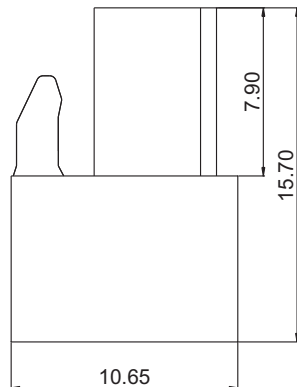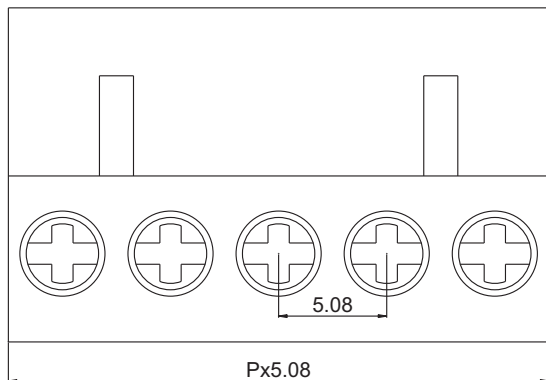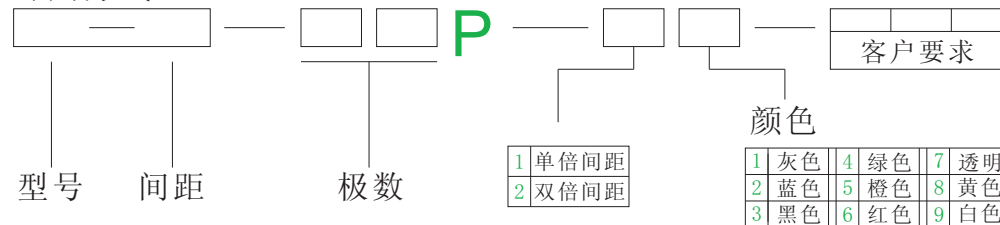

mm
(INCH)



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME

HT508K-5.08