





慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书





KF2EDGRK-10.16

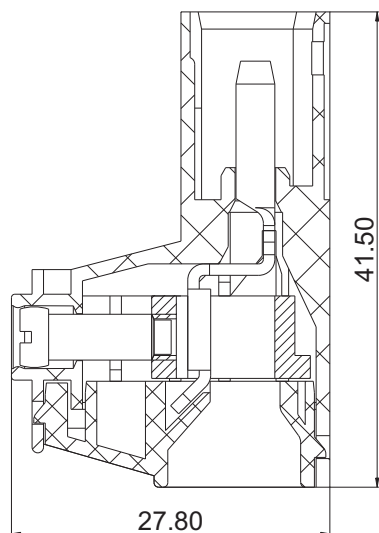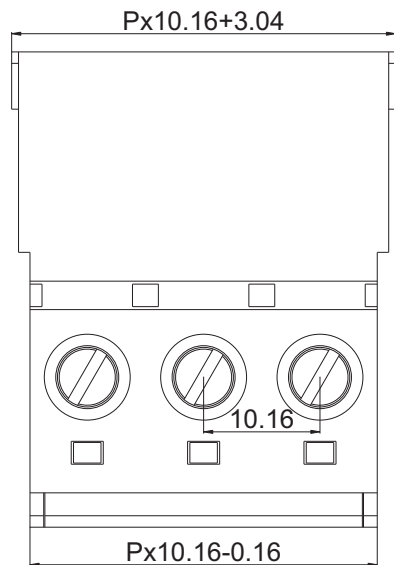

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	65A	57A
使用线径	20-6 AWG	10.0mm ²
耐电压	AC3500V/1Min	
机械性能		
扭力矩	1.2Nm (10.5Lb. in)	
温度范围	-40°C—+105°C	
剥线长度	12.0-13.0mm	
尺寸		
间距	10.16mm	
极数	2P-12P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
脚子	紫铜 镀金	
方块	黄铜 镀镍	
螺丝	M4 铁 镀锌	

订购方式:

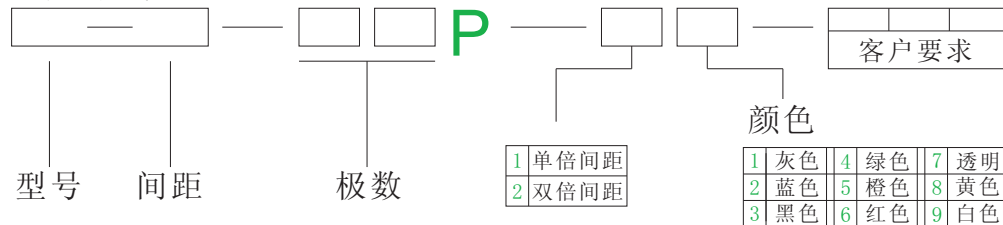

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF2EDGRK-10.16