




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书




KF801

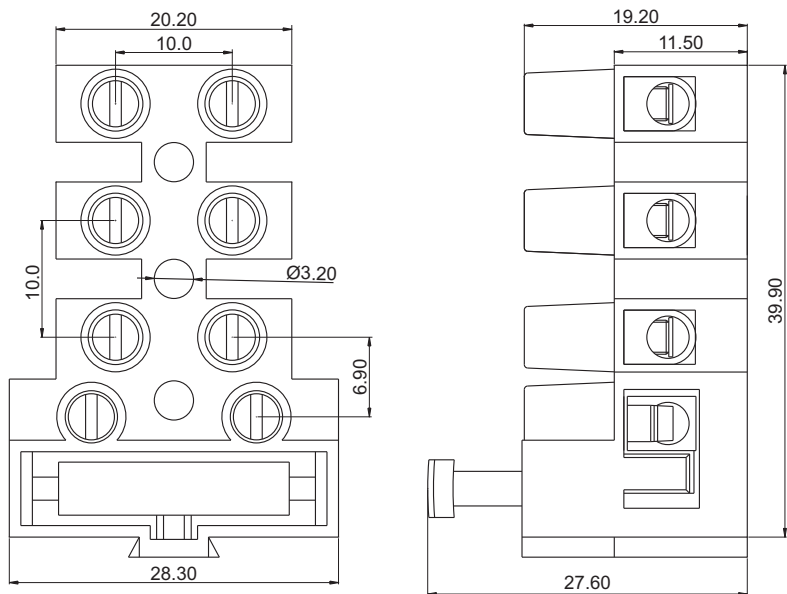

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	20A	20A
使用线径	22-12 AWG	2.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.5Nm (4.4Lb. in)	
温度范围	-40°C—+105°C	
剥线长度	6.0-7.0mm	
尺寸		
间距	10.0mm	
极数	2P、3P、4P、5P、6P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
方块	锌合金 镀镍	
弹片	不锈钢	
螺丝	M3 铁 镀锌	

订购方式:

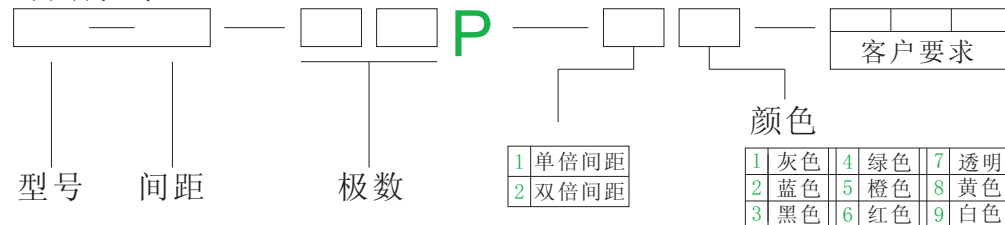

	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
	NAME KF801