




# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



KF89-14.0

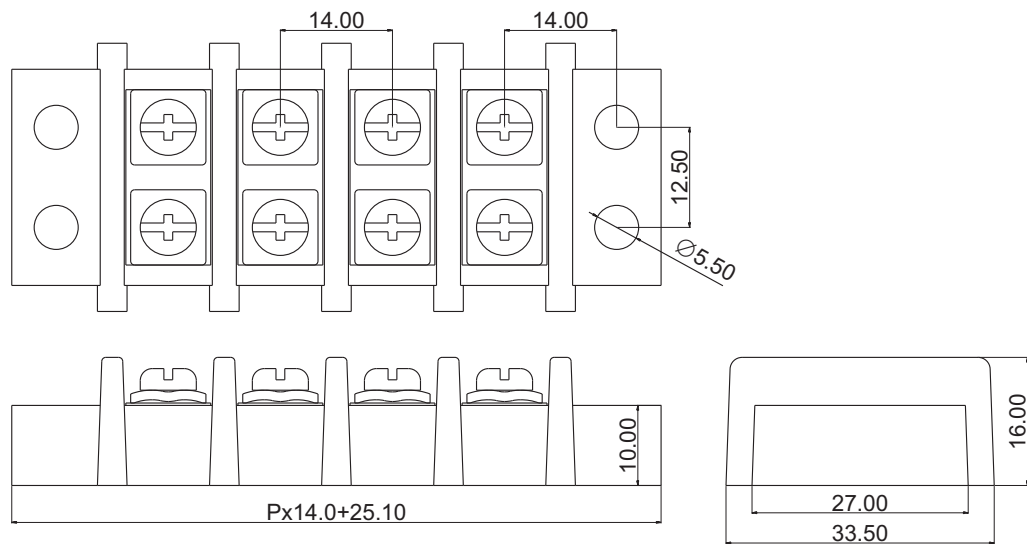

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	750V	750V
额定电流	30A	41A
使用线径	22-12 AWG	6.0mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力距	10.0Kg. cm	
温度范围	-30℃—+120℃	
尺寸		
间距	14.0mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PBT UL94V-0	
触点材料	钢 镀锡或黄铜 镀锡	
螺丝	M4 钢 镀镍	

订购方式:



mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司  
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF89-14.0